

Nettoyage du filtre

L'effet trouble de votre eau peut également être dû au filtre à sable lui-même, de sorte que même une excellente floculation ne permettra pas d'arrêter toutes les particules. C'est pourquoi il est primordial d'entretenir le filtre avec soin :

- Effectuez un lavage à contre-courant une fois par semaine.
- Procédez à un détartrage régulier (une fois tous les 1 à 2 mois) et en profondeur (une fois par an) avec Decalcit Filtre.

Decalcit Filtre

Nettoyant détartrant en poudre pour filtres.

Bayrol vous conseille :

Le sable du filtre subit inévitablement une certaine usure. Lorsqu'ils sont neufs, les grains de sable ont une taille bien définie et leurs arêtes sont très vives, ce qui leur permet de retenir les impuretés de manière efficace.

Chaque lavage à contre-courant polit les grains de sable, ils s'arrondissent et deviennent de plus en plus petits. Afin de conserver une bonne capacité de filtration, il est donc nécessaire de changer le sable tous les 5 ans environ.

Pour une hygiène encore meilleure du filtre, utilisez Filterclean Silver. Ce média filtrant empêche la croissance des germes au cœur du filtre. Il a une action continue sur plusieurs saisons. Pour une action choc dans les cas critiques, utilisez FilterShock (voir fiche n° 5).



Mode d'emploi pour filtres à sable

- **Détartrage régulier :**
une fois tous les 1 à 2 mois : 100 g pour 10 m³. Verser le produit sur la couche filtrante ou dans le pré-filtre. Mettre la pompe un court instant en marche. Laisser agir 10 minutes puis rincer.
- **Détartrage en profondeur :**
1 à 2 fois par an : diluer 1 kg de Decalcit Filtre dans 10 l d'eau. Verser dans le filtre. Laisser agir une nuit, en ayant pris soin de fermer les vannes d'arrivée d'eau. Effectuer un très long lavage du filtre le lendemain matin.

**Un conseil, une information produit, une suggestion ?
N'hésitez pas à nous contacter, nous sommes là pour vous !**

0892 707 992
Service Consommateurs
(0,34 €/min.)



BAYROL

Faites de votre piscine un plaisir simple

BAYROL France S.A.S • Chemin des Hirondelles - BP 52 • 69572 DARDILLY Cedex
Tél. : 04 72 53 23 60 • Fax : 04 72 53 23 69 • <http://www.bayrol.com>



Floculation

Malgré un équilibre de l'eau optimal, un traitement efficace et une filtration performante, l'eau de votre piscine peut présenter un aspect trouble dont vous ne pouvez vous débarrasser. L'utilisation d'un floculant vous permettra de retrouver une eau cristalline.

Le principe de la floculation

La fonction du filtre est de retenir lors du recyclage de l'eau les particules en suspension dans votre piscine.

Toutefois, certaines impuretés sont trop fines pour être piégées par le filtre, si performant soit-il. Ces très fines particules - appelées colloïdes et non décelables à l'œil nu - restent donc en suspension dans l'eau et la rendent trouble.

Les colloïdes sont presque toujours des matières organiques qui, si elles ne sont pas éliminées, peuvent former un écran protecteur pour les virus et les bactéries, et rendre ainsi plus difficile l'élimination de ces derniers.

De plus, l'efficacité du désinfectant sera considérablement amoindrie, car il sera

consommé dans l'élimination des colloïdes au détriment de la destruction des bactéries.

Ces très fines particules peuvent être éliminées grâce au procédé de floculation. En effet le floculant a la particularité d'amalgamer les particules en suspension, les rendant d'une taille suffisante pour être retenues par le filtre. L'eau est ainsi plus claire et cristalline, le nettoyage de la piscine est plus facile et le désinfectant est notablement économisé.

Le filtre à diatomées ne nécessite pas l'utilisation de floculant, en raison de sa grande finesse de filtration.

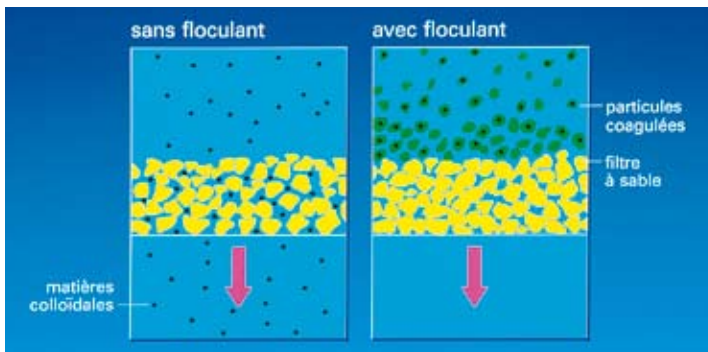


Schéma simplifié de l'action du filtre avec et sans floculation.

Floculation manuelle

Pour améliorer la finesse de filtration, Bayrol a développé Superflock.

La libération d'agents floculants par une cartouche de Superflock est progressive et dure plusieurs jours. Superflock permet de prévenir la formation de particules en suspension et d'assurer l'élimination de celles qui sont déjà présentes.

Si l'eau de votre piscine est très fortement chargée en particules, vous pouvez neutraliser les impuretés en quelques heures. Il faut pour cela utiliser Quickflock Super, floculant liquide rapide qui sera versé en amont du filtre.

Superflock

Nouvelle formule pour une finesse de filtration améliorée. Floculant en cartouche pré-dosée, Superflock est le produit idéal pour les filtres à sable. Il permet également d'éliminer les ions métalliques (cuivre, fer ...).



Bayrol vous conseille :

La floculation parfait le traitement complet de votre piscine. Toutefois, afin de faciliter la formation des flocons, un pH compris entre 7,0 et 7,4 reste toujours préférable. Afin d'ajuster le pH de votre eau, utilisez pH-Minus ou pH-Plus qui existent maintenant en sachets-doses très pratiques.

Mode d'emploi

Toutes les 1 à 2 semaines après chaque lavage du filtre à contre-courant, placer dans le skimmer une cartouche de Superflock pour 50 m³ d'eau.

Quickflock Super

Floculant liquide, à utiliser avec des filtres à sable, pour une floculation rapide.



Bayrol vous conseille :

Si l'eau de votre piscine est brune, ceci témoigne de la présence de matières organiques dans votre bassin. Pour les éliminer, procédez comme suit :

- Brossez les parois et les paniers des skimmers.
- Ajustez le pH à 7,0 avec pH-Minus ou pH-Plus.
- Floculez avec Quickflock Super.
- Faites un traitement choc avec votre produit habituel.
- Effectuez un lavage du filtre à contre-courant.

Mode d'emploi

La pompe du circuit de filtration en marche, verser lentement dans le skimmer 0,1 à 0,2 l. Arrêter le recyclage pendant 15 minutes, puis remettre la filtration en marche. Procéder ensuite à un lavage à contre-courant.

Floculation automatique

Flockmatic

Pour votre confort, Bayrol a développé Flockmatic, un système de dosage automatique du floculant qui se monte très simplement. Flockmatic s'adapte également sur le panneau des appareils de traitement automatique Bayrol.



Quickflock Automatic

Utilisé avec Quickflock Automatic, floculant liquide prêt à l'emploi, le système Flockmatic vous assure une eau cristalline en permanence. De plus, un bidon suffit pour la saison (pour une piscine moyenne), vous évitant ainsi toute intervention.



Bayrol vous conseille :

- Si vous êtes équipé d'une piscine à débordement, vous ne pouvez pas utiliser facilement de floculation en cartouche. Flockmatic est donc particulièrement adapté dans ce cas.
- Si vous avez choisi pour votre piscine la désinfection à l'oxygène actif, et notamment Softswim (voir fiche n°2), le système Flockmatic est le complément idéal de votre traitement. En effet, il en améliore notablement l'efficacité, vous permettant d'apprécier encore mieux les avantages de ce traitement très doux.